



**MOBILE** ATEX   
Radial-Ventilatoren

KARL KLEIN Ventilatorenbau GmbH





Δ Die **ATEX-MoRaVent**-Reihe wurde für den **mobilen Einsatz** konzipiert. Z. B. Be- und Entlüftung von Räumen oder Containern, die mit zündfähigen Gas-/Luftgemischen belastet sind.

Die Geräte sind für den Vor-Ort-Einsatz trag- oder fahrbar ausgestattet. Der Wagen kann zum Transport, z. B. auf einem LKW, platzsparend zusammengeklappt werden.

#### LEISTUNGSMERKMALE:

- . Baumusterprüfbescheinigung nach DIN EN 14986 und DIN EN 13463
- . 3 x 400 V, 50 Hz Antriebe von 0,12 bis 1,5 kw
- . Zündschutzart EExe
- . geeignet für den Einsatz in den Zonen 1, 2 und 22

Folgendes ZUBEHÖR wird serienmäßig mitgeliefert:

- . Anschlusskabel 3 m lang mit ATEX-Stecker
- . Motorschutzschalter
- . saug- und druckseitiges Schutzgitter
- . alle Geräte sind elektrisch leitend montiert
- . Erdungskabel aussen





# ATEX-MoRaVent - MOBILE RADIAL-VENTILATOREN



## Δ Geräte-Gruppe 1




### Ventilatorarten II 2 Gc T4

- . DNG 3-6
- . DNG 3-9,8
- . DNG 4-14
- . DNG 5-12,5
- . DNG 5-16
- . DNG 5-19

- . Tragegestell mit Griff und Gummipuffern
- . max. Gewicht: 19,0 kg

### ANWENDUNGSGEBIETE:

z. B.: Tankstellenservice, Lagersysteme

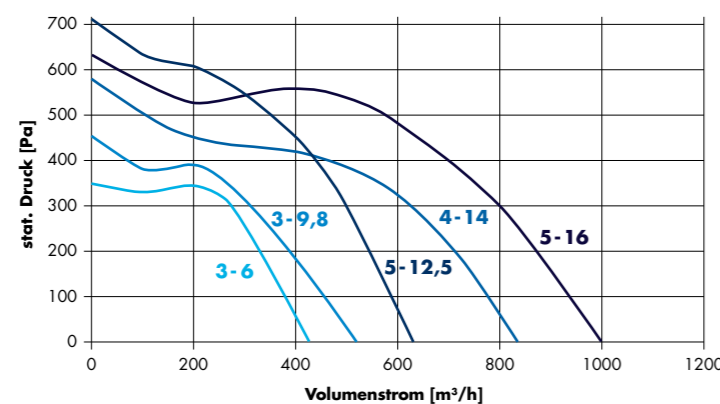

Geräte  
**GRUPPE 1**



Geräte  
**GRUPPE 2**

## Δ Geräte-Gruppe 2




### Ventilatorarten II 2 Gc T3

- . DNG 9-30
- . DNG 9-43
- . DNG 10-45
- . DNG 10-65

- . Fahrgestell mit 2 Rädern
- . Teleskopgriffe
- . ausklappbare Standstützen
- . max. Gewicht: 49,0 kg

### ANWENDUNGSGEBIETE:

z. B.: Schiffs- oder Bahncontainer

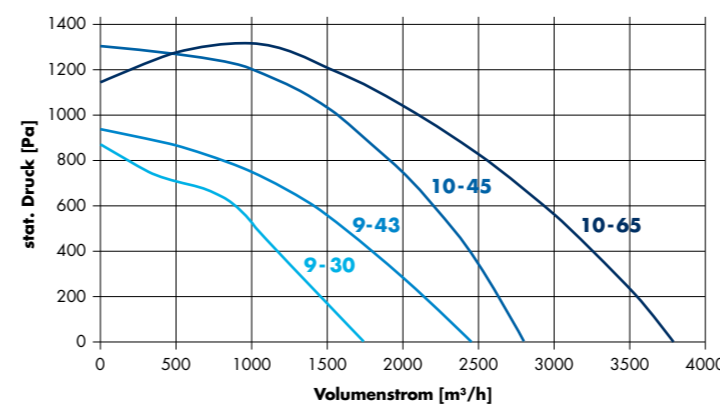

Geräte  
**GRUPPE 3**

## Δ Geräte-Gruppe 3



### Ventilatorarten II 2 Gc T3

- . DMVL 345-1-12
- . DMVL 355-1-25
- . DMVL 315-5-60
- . DMVL 375-1-35

- . Fahrgestell mit 2 Rädern
- . Teleskopgriffe
- . ausklappbare Standstützen
- . max. Gewicht: 42,0 kg

### ANWENDUNGSGEBIETE:

z. B.: Abfüllstationen, lange Saugstrecken

